


规格图


单位:mm

RBA-250R

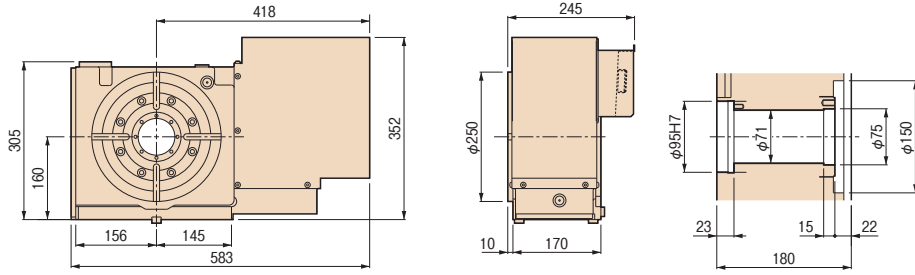

圆盘式尾座  
及治具板组合实例

P.65

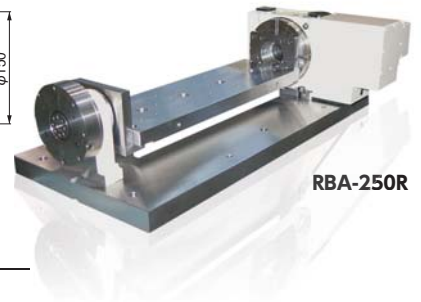

RBS

TBS

RWE/RWA  
RN

RWE/RWA-B  
RNCV-B

RNCM

RBA

RBA-K  
RNCK

RCH  
RNC

RCV  
RNCV

RN-N  
(多轴)

TWA/TN

TTNC

THNC

TTNC-N  
(多轴)

RC  
RH

RUA

TSUA

RDS

RTV  
RTT

RCB


单轴NC  
控制器

附件

选项

资料

RBA-320R

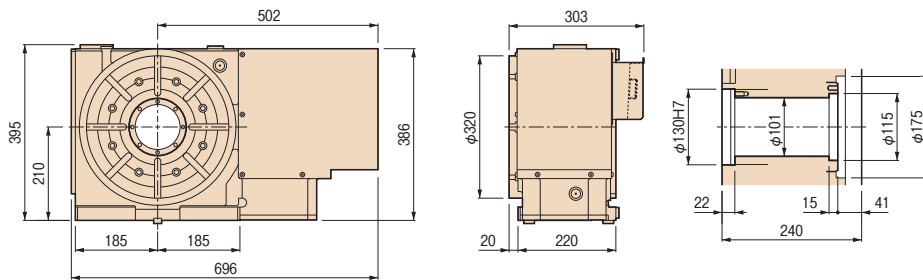


#50刀具拉柄式装置


P.69



RBA-400R

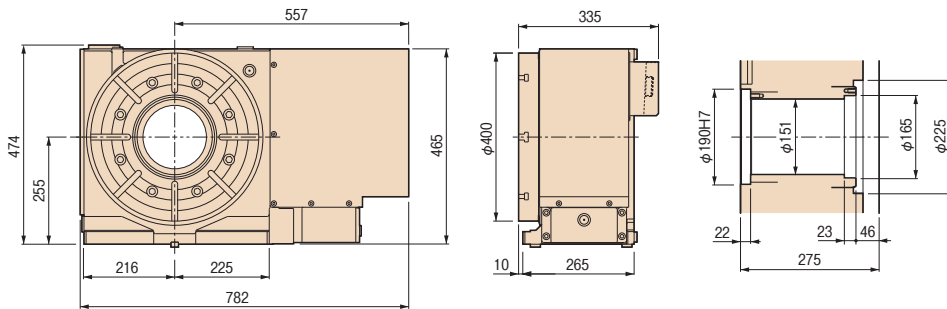

RBA-500R

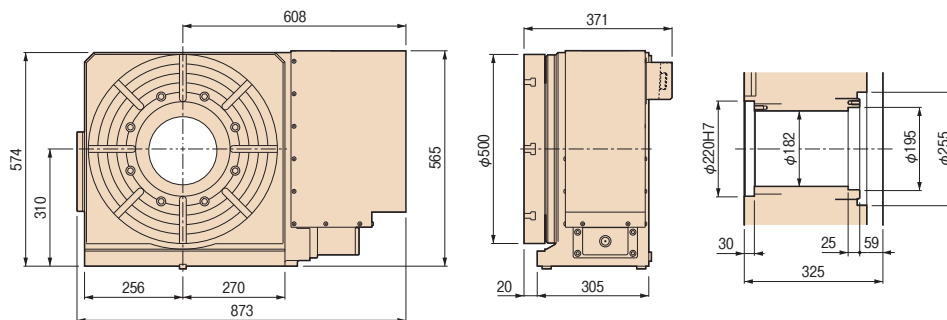


注)上述外观尺寸为FANUC规格。其他厂家的伺服马达时,尺寸有变大。

夹紧齿块、螺栓

单位:mm

型号	使用数	适用T槽齿距	适用T槽宽度	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
RBA-250	I	4	50~125	18	25	12	80	12	33	35	22	21	11	65	40	28	16
RBA-320	I	4	73~162	18	30	15	90	16	31	43	25	21	11	70	46	28	16
RBA-400	I	4	73~193	18	30	15	90	16	31	43	25	21	11	70	46	28	16
RBA-500	I	4	73~233	18	40	20	110	18	42	50	25	21	11	70	46	28	16

型号 I



注) 安装指定的上述T槽齿距外的齿距时, 夹紧齿块、螺栓等可以从市场上购买, 或者请从我公司特殊订单产品(选项)中订购。