

DD转台

RTV·RTT

RTV-202· ϕ 500转台 RTT-112

内置DD(直驱)马达,可以实现高速·高加速度·无背隙。
适用于各种涡轮·叶片·医疗仪器的高速·高品位加工,以及汽车零件等
高速分度加工。
我们以丰富的交货业绩为基础提供推荐的产品。



RTV-202

规格

单位: mm


	RTV-202	ϕ 500テーブル	RTT-112	
控制轴	1轴	1轴	2轴	
转盘直径(主轴直径)	立式专用 (ϕ 120)	卧式专用 ϕ 537	回转轴 ϕ 100	倾斜时 —
伺服马达(FANUC时)	Dis260/300	—	Dis60/400	Dis150/300
检测装置型号	α CZi512S	RCN226	α CZi512A	α CZi512A
转盘最高旋转数	150	60	150	100
夹紧扭矩	300 (空压0.49MPa)	3,800 (油压4.9MPa)	—	80 (空压0.49MPa)
中心高度	190	—	280	
回转接头	—	9P+1P	—	
载重	50	700	30	
产品重量	90	485	190	

*有关以下尺寸型号请咨询本公司窗口。立式DD工作台 ϕ 100~ ϕ 500 卧式DD工作台 ϕ 300~ ϕ 630
DD倾斜式工作台 ϕ 100~ ϕ 630
*关于适用的马达,根据控制系统的不同可以分别对应。详情欢迎咨询。


规格图

单位: mm


RTV-202

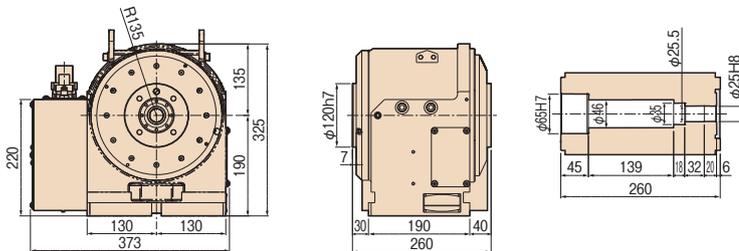

ϕ 500DD转台

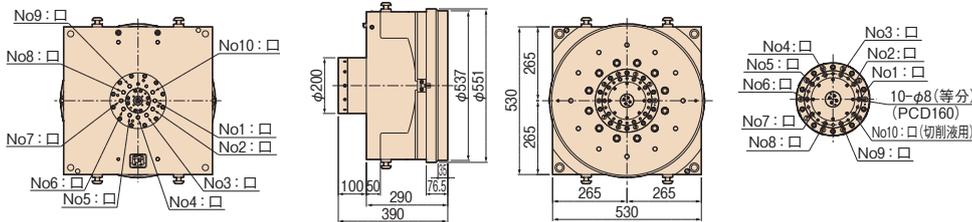

RTT-112

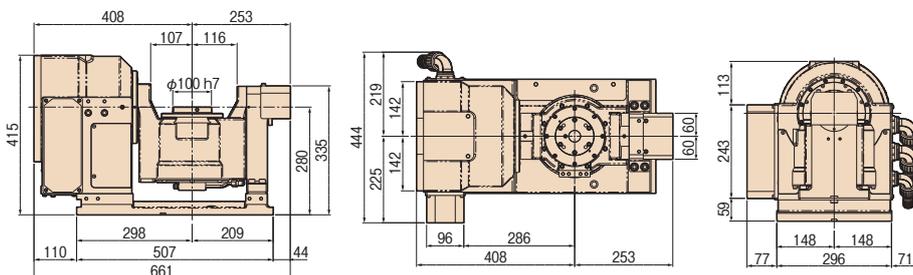

ϕ 500DD转台



RTT-112

RBS

TBS

RWE/RWA
RN

RWE/RWA-B
RNCV-B

RNCM

RBA

RBA-K
RNCK

RCH
RNC

RCV
RNCV

RN-N
(多轴)

TWA/TN

TTNC

THNC

TTNC-N
(多轴)

RC
RH

RUA

TSUA

RDS

RTV
RTT

RCB

单轴NC
控制器

附件

选项

资料