



规格图

单位:mm

THNC-251

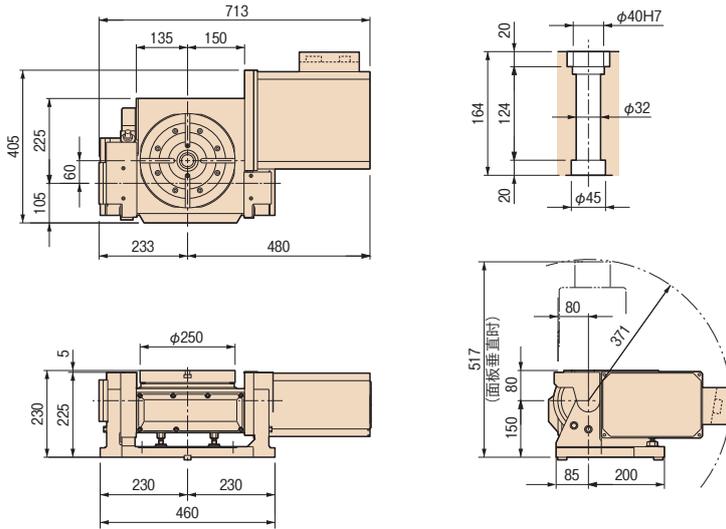

THNC-301

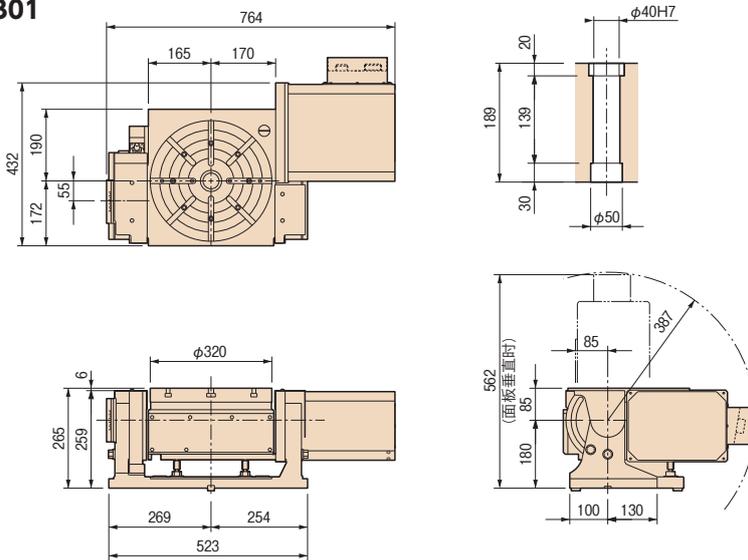

注)上述外观尺寸为FANUC规格。其他厂家的伺服马达时,尺寸有变大。

RBS

TBS

RWE/RWA
RN

RWE/RWA-B
RNCV-B

RNCM

RBA

RBA-K
RNCK

RCH
RNC

RCV
RNCV

RN-N
(多轴)

TWA/TN

TTNC

THNC

TTNC-N
(多轴)

RC
RH

RUA

TSUA

RDS

RTV
RTT

RCB

单轴NC
控制器

附件

选项

资料

夹紧齿块、螺栓

单位:mm

型号	使用数	平面设计图	适用T槽齿距	适用T槽宽度	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
THNC-251	I	4	a b	40~100 40~65	18	25	12	80	12	33	35	22	21	11	65	40	28	16
THNC-301	II	4	a b	40~130 40~80	18	25	15	52	12	15	25	40	21	11	85	40	28	16

注) 安装指定的上述T槽齿距外的齿距时, 夹紧齿块、螺栓等可以从市场上购买, 或者请从我公司特殊订单产品(选项)中订购。

