


规格图

单位:mm




TBS-160

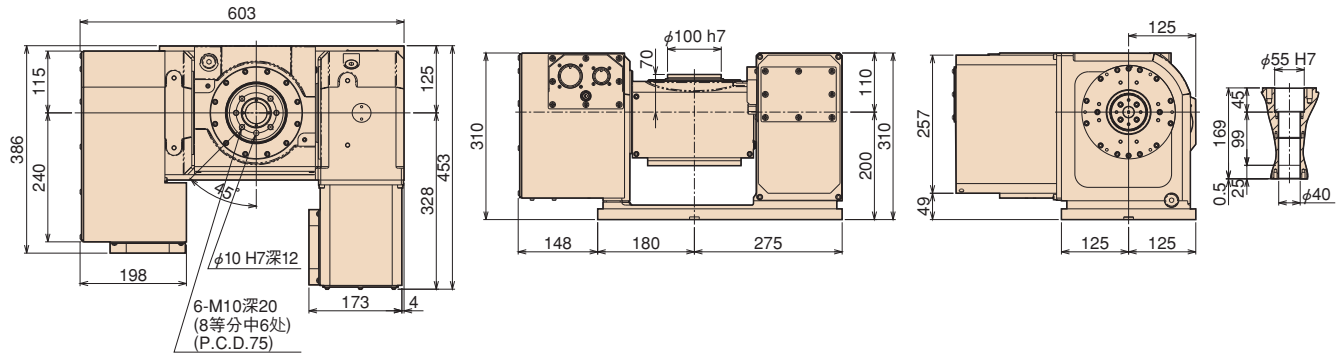

注)上述外观尺寸为FANUC规格。其他厂家的伺服马达时,尺寸有变大。

- RBS
- TBS**
- RWE/RWA
RN
- RWE/RWA-B
RNCV-B
- RNCM
- RBA
- RBA-K
RNCK
- RCH
RNC
- RCV
RNCV
- RN-N
(多轴)
- TWA/TN
- TTNC
- THNC
- TTNC-N
(多轴)
- RC
RH
- RUA
- TSUA
- RDS
- RTV
RTT
- RCB
- 单轴NC
控制器

- 附件
- 选项
- 资料



夹紧齿块、螺栓

型号	使用数	平面设计图	适用T槽齿距	适用T槽宽度	单位:mm													
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
TBS-160	1	4	a b	78~150 63~117	18	20	12	70	10	35	25	17	15	11	55	35	28	16

注) 1. 安装指定的上述T槽齿距外的齿距时, 夹紧齿块、螺栓等可以从市场上购买, 或者请从我公司特殊订单产品(选项)中订购。